



REDÜKTÖR TAMBURLAR





SUNSLEW KULE DÖNÜŞ ÇEMBER DİŞLİ

Tanım	Statik Radyal Yük (Kn)	Dinamik Radyal Yük (Kn)	Tahvil	Çıkış Devri Max (D/Dak)	Çıkış Torku (Knm)	Fiyat (Dolar)
SD9-61-25RH (223)	135	71	61:1	1	6,5	
SD12-78-25RH (309)	190	100	78:1	1	7,5	
SD14-85-25RH (343)	222	117	85:1	1	8	
SD17-102-25RH (425)	390	205	102:1	1	10	
SD21-125-25RH (432)	640	335	125:1	1	15	
SD25-150-25RH (620)	945	470	150:1	1	18	
SD25-150-25RH-2 (620)	945	470	150:1	1	28	



ROTIS ÇİFT SIRA ÇEMBER DİŞLİLER

Tip	Çap		Diş Sayısı	Fiyat (Euro €)
	İç (mm)	Dış (mm)		
47101.30.20.0-0.0552.00	438	700	85	
47100.30.20.0-0.0602.00	488	750	90	
47081.30.25.0-0.0751.00	670	872	107	
4860.30.20.0-1.0968.00	893	1080	133	
47049.30.25.0-1.0980.00	976	1144	111	
47082.30.30.0-0.1116.00	985	1300	125	
4866.30.30.0-1.1215.00	1095	1380	136	
47098.30.30.0-0.1397.00	1262	1600	156	




ROTIS TEK SIRA ÇEMBER DİŞLİLER

Tip	Çap		Diş Sayısı	Fiyat (Euro €)
	İç (mm)	Dış (mm)		
34385.30.25.0-0.0558.00	458	700	85	
34383.30.25.0-0.0608.00	508	750	90	
34365.30.25.0-1.0760.00	658	900	110	



ED SERİSİ PLANET REDÜKTÖRLER

Tip	Dinamic Oil Muadili	Tahvil (i)	Mil Tipi	Max. Çıkış Tork (daNm)	Fren	Motor (cc)	Fiyat (Euro €)
ED 2020	RE 111 NS	28	MR	210	FL 620	BGE 80	
ED 2030	RE 212 TS	25	MR	380	FL 620	BGE 100	
ED 2040	RE 312 TS	25	MN	380	FL 635	BGE 130	
ED 2046	RE 512 TS	31,5	MN	380	FL 635	BGE 160	
ED 2065	RE 812 TS	31,5	MR	640	FL 635	BGE 200	
ED 2090	RE 1522 TS	40	MR	920	FL 350	BGE 250	
ED 2255	-	36	MN	2000	FL 750	HT 200	



HALAT TAMBURLARI

Tip	Dinamic Oil Karşılığı	Deplasman (cm³/dev)	1. Sarım (daN)	4. Sarım (daN)	Basınç (Bar)	Kaldırma Hızı (m/dk)	Debi (lt/dk)	Halat Çapı (mm)	Halat Boyu (m)	Fiyat (Euro €)
EGO 130 LR	P 6/E	200,00	1300	980	195	53,00	60	10	46,00	
EGO 160 LR	P 9/E	250,00	1600	1210	195	42,00	60	10	46,00	
EGO 200 LR	P 15/E	315,00	2000	1515	195	34,00	60	10	46,00	
EGO 240 LR	S 19/L	100,00	2400	1875	195	29,00	60	12	75,00	
EGO 310 LR	-	80,00	3100	2420	235	41,50	75	12	72,00	
EGO 350 LR	-	100,00	3500	2700	250	39,00	75	14	90,00	
EGO 360 HR	-	34,00	3600	2700	260	62,50	80	14	67,00	
BW 1500L	-	33,70	2500	1750	195	45,00	51	12	87,20	
BW 1950	-	34,00	3100	2350	190	48,80	75	14	59,00	
BW 2250	-	64,00	3400	2600	155	45,50	100	15	66,50	
BW 4100	S 45	64,00	6100	4635	280	51,40	115	18	104,00	
BW 5200	-	64,00	7500	5700	290	39,50	96	20	94,50	
BWF 2000	-	32,00	2600	2040	205	57,50	75	12	74,50	
BWF 3000	S 27/L	64,00	3800	3000	180	61,70	125	12	87,00	



ÇEKME TAMBURLARI

Tip	Dinamic Oil Karşılığı	Deplasman (cm³/dev)	1. Sarım (daN)	4. Sarım (daN)	Basınç (Bar)	Kaldırma Hızı (m/dk)	Debi (lt/dk)	Halat Çapı (mm)	Halat Boyu (m)	Fiyat (Euro €)
BWT 10000	T100	130	10000	5380	150	9,5/5	60	16	58,00	
BWT 15000	T200	80	15000	8000	160	9,5/5	65	20	40,50	
BWT 20000	-	100	20000	10000	160	9,5/5	78	22	40,00	
BWT 20000L	-	130	20000	10200	145	8/4	75	22	68,00	
BWT 30000	-	75	30000	18700	210	7/4,3	100	24	70,00	


► Baskı aparatı fiyata dahil, halat fiyata dahil değildir, eklenecek.






TMA KALDIRMA TAMBURLARI

Tip Yivli	Deplasman (cm ³ /dev)	1. Sarım (daN)	4. Sarım (daN)	Basınç (Bar)	Kaldırma Hızı (m/dk)	Debi (lt/dk)	Halat Çapı (mm)	Halat Boyu (m)	Yivli Fiyat (Euro €)
CP 130	127	1300	1000	165	59	60	10	62	
CP 160	200	1600	1220	145	36	60	10	62	
CP 200	250	2000	1530	165	33	60	10	62	



TMA KALDIRMA TAMBURLARI

Tip Düz	Dinamic Oil Karşılığı	Deplasman (cm ³ /dev)	1. Sarım (daN)	4. Sarım (daN)	Basınç (Bar)	Kaldırma Hızı (m/dk)	Debi (lt/dk)	Halat Çapı (mm)	Halat Boyu (m)	Standart Fiyat (Euro €)
CP 2000	P15	160	2000	1560	200	43	50	10	78	
CP 2500	S 19/L	200	2500	1950	210	51	60	12	94	
CP 3500	S 27/L	160	3500	2730	190	63	120	12	133	
CP 4500	S35	200	4470	3500	210	38	80	14	105	
TME 2	S45	200	5800	4510	225	43	120	15	105	




TMA YİVLİ KALDIRMA TAMBURLARI

Tip Düz	Dinamic Oil Karşılığı	Deplasman (cm ³ /dev)	1. Sarım (daN)	4. Sarım (daN)	Basınç (Bar)	Kaldırma Hızı (m/dk)	Debi (lt/dk)	Halat Çapı (mm)	Halat Boyu (m)	Yivli Fiyat (Euro €)
CP 2500F	S 19/L	200	2500	1940	210	51	60	12	94	
CP 4500F	S35	200	4470	3500	210	38	80	14	105	
TME 2-F-16	S45	200	5800	4480	220	42	120	16	96	

TMA IRGAT TAMBURLARI

Tip Düz	1. Sarım (daN)	Son Sarım (daN)	Basınç (Bar)	Kaldırma Hızı (m/dk)	Debi (lt/dk)	Halat Çapı (mm)	Halat Boyu (m)	Fiyat (Euro €)
TMT 75 P DX	7500	3900 (6. SARIM)	170	23	75	14	91	
TMT 90 P DX	10000	5000 (6. SARIM)	180	18,9	75	14	91	
TMT 100 P DX	12200	7600 (4. SARIM)	190	13,1	75	16	52	
TMT 150-100S-3R	15000	7100 (6. SARIM)	150	10,5	75	18	90	
TMT 200-100S-3	22500	11940 (5. SARIM)	195	9,8	80	20	72	
TMT 300-160S.3R	30000	16480 (5. SARIM)	145	4,5	75	25	70	

RA 150 IS-CE	15000	8250 (6. SARIM)	165	9,9	75	18	65	
RA 200 IS-CE	20000	11200 (5. SARIM)	170	7,9	75	22	44	

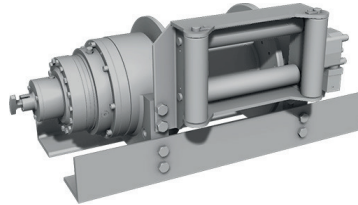



2 YOLLU 1/2" HİDROLİK HORTUM TAMBURU

PARÇA KODU	TAMBUR ÇAPI	HORTUM BOYU		HORTUM TİPİ	REKOR TİPİ	ÇALIŞMA BASINCI (Bar)	GEÇİR. (lt/dak)	FİYAT (€)
		KULLANIM (mt)	TOPLAM (mt)					
RN.H2.124.0	Ø430	4,5	4,7	İKİZ R2 1/2"	M24X1,4	300	60	
RN.H2.126.0	Ø470	6,3	6,5	İKİZ R2 1/2"	M24X1,5	300	60	
RN.H2.128.0	Ø510	8,3	8,5	İKİZ R2 1/2"	M24X1,5	300	60	
RN.H2.1210.0	Ø550	10	10,5	İKİZ R2 1/2"	M24X1,5	300	60	
RN.H2.1212.0	Ø600	12	12,5	İKİZ R2 1/2"	M24X1,5	300	60	
RN.H2.1214.0	Ø650	14	14,5	İKİZ R2 1/2"	M24X1,5	300	60	
RN.H2.1216.0	Ø700	16	16,5	İKİZ R2 1/2"	M24X1,5	300	60	
RN.H2.1218.0	Ø700	18	18,5	İKİZ R2 1/2"	M24X1,5	300	60	



2 YOLLU 3/8" HİDROLİK HORTUM TAMBURU

PARÇA KODU	TAMBUR ÇAPI	HORTUM BOYU		HORTUM TİPİ	REKOR TİPİ	ÇALIŞMA BASINCI (Bar)	GEÇİR. (lt/dak)	FİYAT (€)
		KULLANIM (mt)	TOPLAM (mt)					
RN.H2.383.0	Ø350	3,5	3,6	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.384.0	Ø380	4,5	4,6	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.386.0	Ø430	6,3	6,5	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.388.0	Ø470	8,3	8,5	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.3810.0	Ø510	10	10,5	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.3812.0	Ø550	12	12,5	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.3814.0	Ø600	14	14,5	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.3816.0	Ø650	16	16,5	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.3818.0	Ø650	18	18,5	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.3821.0	Ø700	21	21,5	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	
RN.H2.3824.0	Ø700	23	23,5	İKİZ R2 3/8"	M20X1,5	330	40	



3/8" İKİ YOLLU
HORTUM TAMBURU

3/8" İKİ YOLLU HORTUM TAMBURLARI

Kod	Hortum Tipi	Yol	Dönüş Yönü	Hortum Boyu (m)	Basınç (bar)	Çap (mm)	Fiyat (Euro €)
4.070.004	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	3,5	350	325	
4.070.005	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	4,5	350	385	
4.071.004	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	6,5	350	420	
4.071.005	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	8	350	470	
4.072.002	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	10	350	500	
4.072.004	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	12,5	350	560	
4.072.004	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	14	350	560	
4.072.005	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	16	350	625	
4.072.008	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	18	350	650	
4.072.006	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	22	350	715	
4.072.007	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	24	350	790	
4.102.007	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	27	350	790	
4.446.143	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	28,5	350	790	



1/2" İKİ YOLLU
HORTUM TAMBURU

1/2" İKİ YOLLU HORTUM TAMBURLARI

Kod	Hortum Tipi	Yol	Dönüş Yönü	Hortum Boyu (m)	Basınç (bar)	Çap (mm)	Fiyat (Euro €)
4.074.003	1/2" İKİZ	2	SAĞ+SOL	4,5	350	400	
4.074.005	1/2" İKİZ	2	SAĞ+SOL	6,5	350	470	
4.075.009	1/2" İKİZ	2	SAĞ+SOL	8	350	520	
4.113.004	1/2" İKİZ	2	SAĞ+SOL	11	350	560	
4.113.008	1/2" İKİZ	2	SAĞ+SOL	14	350	650	
4.113.006	1/2" İKİZ	2	SAĞ+SOL	16	350	715	
4.113.006	1/2" İKİZ	2	SAĞ+SOL	17,5	350	715	
4.102.007	1/2" İKİZ	2	SAĞ+SOL	18	350	790	
4.102.007	1/2" İKİZ	2	SAĞ+SOL	21	350	790	



3/4" İKİ YOLLU
HORTUM TAMBURU

3/4" İKİ YOLLU HORTUM TAMBURLARI

Kod	Hortum Tipi	Yol	Dönüş Yönü	Hortum Boyu (m)	Basınç (bar)	Tambur Çapı (mm)	Fiyat (Euro €)
4.077.007	3/4" İKİZ	2	SAĞ+SOL	13,5	350	13,500	



3/8" DÖRT YOLLU
HORTUM TAMBURU

3/8" DÖRT YOLLU HORTUM TAMBURLARI

Kod	Hortum Tipi	Yol	Dönüş Yönü	Hortum Boyu (m)	Basınç (bar)	Tambur Çapı (mm)	Fiyat (Euro €)
4.081.003	3/8" İKİZ	4	SAĞ+SOL	4,5	350	400	
4.081.007	3/8" İKİZ	4	SAĞ+SOL	11	350	530	



ELEKTRİK KABLO
TAMBURU

1/2" DÖRT YOLLU HORTUM TAMBURLARI

Kod	Hortum Tipi	Yol	Dönüş Yönü	Hortum Boyu (m)	Basınç (bar)	Çap (mm)	Fiyat (Euro €)
4.081.002	1/2" İKİZ	4	SAĞ+SOL	3,5	350	385	
4.081.003	1/2" İKİZ	4	SAĞ+SOL	4,5	350	400	
4.081.005	1/2" İKİZ	4	SAĞ+SOL	6,5	350	470	
4.081.006	1/2" İKİZ	4	SAĞ+SOL	8,0	350	500	
4.085.004	1/2" İKİZ	4	SAĞ+SOL	12,5	350	625	
4.085.005	1/2" İKİZ	4	SAĞ+SOL	17,5	350	715	
4.085.006	1/2" İKİZ	4	SAĞ+SOL	21,0	350	790	

TEK YOLLU ELEKTRİK HORTUM TAMBURLARI

Kod	Hortum Tipi	Yol	Dönüş Yönü	Hortum Boyu (m)	Basınç (bar)	Tambur Çapı (mm)	Fiyat (Euro €)
4.095.002	1/4" İKİZ	1	SAĞ+SOL	14,50	350	530	
4.095.003	1/4" İKİZ	1	SAĞ+SOL	17,50	350	560	

3/8" İKİ YOLLU ELEKTRİK (12 TELLİ) HORTUM TAMBURLARI

Kod	Hortum Tipi	Yol	Dönüş Yönü	Hortum Boyu (m)	Basınç (bar)	Çap (mm)	Fiyat (Euro €)
4.100.001	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	10	350	500	
4.100.002	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	11	350	530	
4.100.003	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	12,5	350	560	
4.100.004	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	16	350	625	
4.100.005	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	19	350	715	
4.100.005	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	22	350	715	
4.100.005	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	24	350	715	
4.100.006	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	28	350	790	



ELEKTRİK KABLO
TAMBURU

3/8" İKİ YOLLU ELEKTRİK (16 TELLİ) HORTUM TAMBURLARI

Kod	Hortum Tipi	Yol	Dönüş Yönü	Hortum Boyu (m)	Basınç (bar)	Tambur Çapı (mm)	Fiyat (Euro €)
4.100.005	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	22	350	715	
4.100.006	3/8" İKİZ	2	SAĞ+SOL	28	350	790	

WARRIOR SAMURAI WINCHES

Kod	Tip	Kg	1. Sarım (daN)	4. Sarım (daN)	Ölçüler	Halat Çapı (mm)	Halat Boyu (m)	Fiyat (Euro €)
S8000	Elektrikli Vinç 12V	3629	3.636,00	2.165,00	540X160X219 mm	8,30	29	
S8000	Elektrikli Vinç 24V	3629	3.636,00	2.165,00	540X160X219 mm	8,30	29	
S12000	Elektrikli Vinç 12V	5400	5.443,00	3.085,00	580X160X219 mm	10,20	26	
S12000	Elektrikli Vinç 24V	5400	5.443,00	3.085,00	580X160X219 mm	10,20	26	
S17500	Elektrikli Vinç 12V	7938	7.938,00	2728 (5. SARIM)	600X200X250 mm	12,70	25	
S17500	Elektrikli Vinç 24V	7938	7.938,00	2728 (5. SARIM)	600X200X250 mm	12,70	25	
15000NH	Hidrolik Vinç	6804	15.000,00	8720,00	532X226X262 mm	13,80	35	



ZECA

ELEKTRİK KABLO TAMBURU

Kod	Kablo Tipi	Voltaj (V)	Max. Çekilecek Güç (Kw)	Hortum Boyu (Mt)	Fiyat (Euro €)
7415	4x1,5	400	2,2	25+2	
7515	5x1,5	400	1,8	20+2	
7615	6x1,5	400	2,2	20+2	
5869XL	7x1,5	500	4,5	5,5+1,5	
1765	8x1,5	500	4,5	38+2	
9004/GS	5x1,5	500	4,5	5+1	
7425	4x1,5	500	3,0	18+2	
4415	4x1,5	500	1,9	10+1	

MCS



ZECA

PNÖMATİK HORTUM TAMBURU

Kod	Hortum Tipi	Hortum Boyu	Basınç (bar)	Çalışma Sıcaklığı	Fiyat (Euro €)
805/10	3/8"	16(15+1)	15	-5°/+40°C	
9100/6	1/4"	6,5(5,5+1)	12	-5°/+40°C	



PG SERİSİ HİDROMOTOR TAHRİKLİ PLANET REDÜKTÖRLER

Tip	Dinamic Oil Karşılığı	Tahvili	Mil Tipi	Max. Çıkış Tork (daNm)	Fren	Motor (cc)	Fiyat (Euro €)
PG 101	RE 111 NS	867	PS	90	EDF 16	GFS 100	
PG 102	RE 212 TS	152	PS	220	EDF 16	GFS 100	
PG 252	RE 312 TS	289	PS	532	EDF 20	GFS 100	
PG 502	RE 512 TS	289	PS	762	EDF 25	GFS 160	
PG 702	RE 812 TS	30	PS	1126	EF 25	GFS 200	
PG 1002	RE 1522 TS	405	MS	1246	EF 35	GFS 250	

► Fren, motor, valf fiyatlarımıza dahildir.



PGR/PGRF (FRENSİZ/FRENLİ) YÜRÜYÜŞ GRUBU

Tip	Tahvili	Basınç (Bar)	Motor (cc)	Fiyat (Euro €)
PGRF 302	57,5	210	15,76	
PGRF 402	57,5	210	25,77	
PGRF 602	55	210	32,36	



PG TARIM REDÜKTÖR GRUBU

Tip	Tahvili	Max. Tork (daNm)	Max. Giriş Hızı (rpm)	Fiyat (Euro €)
PG 502	18	932	2800	
PG 1001	13,18:1	882	540	
PG 1002	22,1	2100	2800	

RIMA ROTATORLAR

Tip	Kapasite (Kg)	Tork (Nm)	Debi (lt/dk)	Dönüş (°)	Basınç (Bar)	Fiyat (Dolar \$)
GR30B - Milli	3000	900	20	360°	250	
GR50B - Milli	5000	1400	20	360°	200	
GR50F - Flanşlı	5000	1400	20	360°	250	
GR60 - Milli	6000	1800	25	360°	250	
GR60F - Flanşlı	6000	1800	25	360°	250	
GR100FD - Flanşlı	10000	2700	25	360°	250	



GR30B



GR50B



GR50F




GR60




GR60F




GR100FD

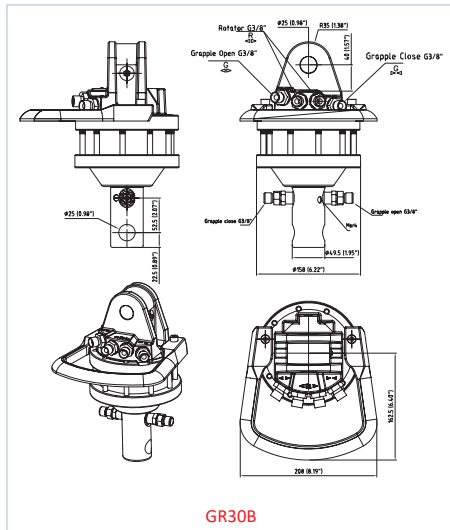


GR30B

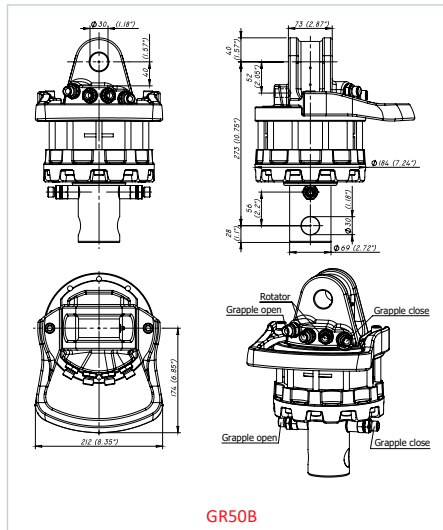


GR50B

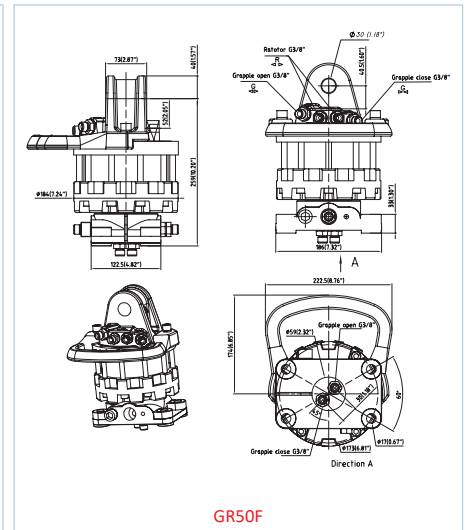


GR50F

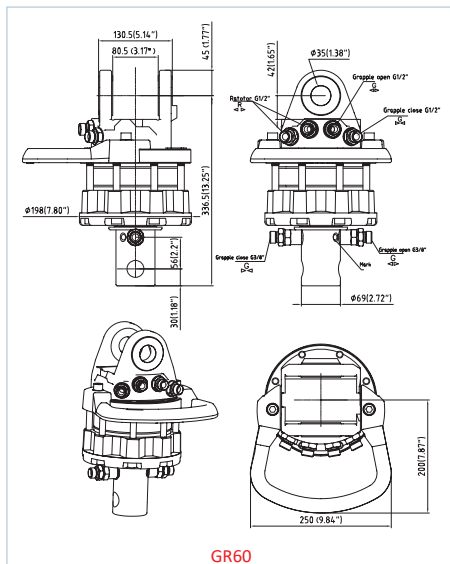

GR60

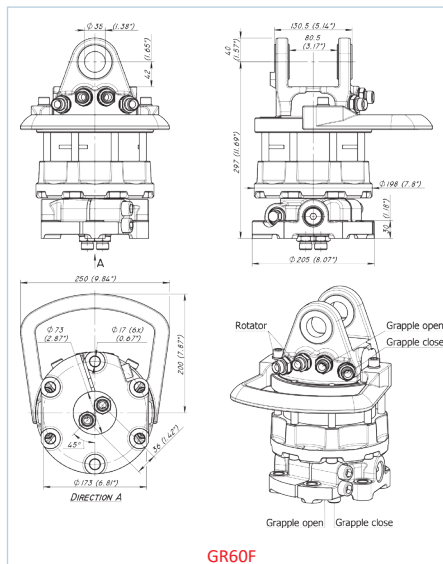

GR60F

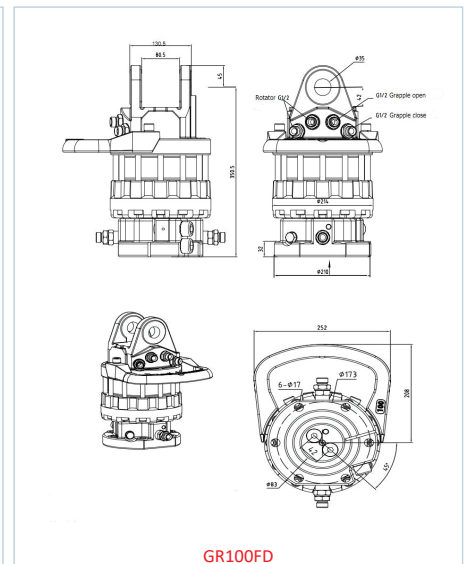

GR100FD

HİDROLİK ROTOR ELEKTRİK ÜNİTESİ

Özellikler		Ürün Kodu			
		HRT-E5	HRT-E12	HRT-E16	HRT-E18
		5'li Elektrik Dağıtıcı	12'li Elektrik Dağıtıcı	16'lı Elektrik Dağıtıcı	18'li Elektrik Dağıtıcı
Çap	D (mm)	115	115	115	115
Şaft Bağlantısı	B	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Uzunluk	L (mm)	130	200	240	240
Giriş Kablo Uzunluğu	K1 (m)	2	2	2	2
Çıkış Kablo Uzunluğu	K2 (m)	2	2	2	2
Maksimum kablo iletim sayısı		5	12	16	18
Maksimum kablo kesiti	mm ²	1,5	1,5	1,5	1,5
Maksimum voltaj	V	500	500	500	500
Kanal başına maksimum amper	A	20	20	20	20
İletkenlik Malzemesi		Bronz	Bronz	Bronz	Bronz
İletkenlik direnci	MΩ.km	20	20	20	20
Maksimum koruma		IP66	IP66	IP66	IP66
Maksimum hız	turns/min	5	5	5	5
Sıcaklık aralığı		-30°C /+70°C	-30°C /+70°C	-30°C /+70°C	-30°C /+70°C
Fiyat (EURO)					





HİDROLİK ROTOR GÖVDE

Özellikler		Ürün Kodu			
		HRT-G3	HRT-G4	HRT-G5	HRT-G6
		3 Giriş/Çıkış Gövde	4 Giriş/Çıkış Gövde	5 Giriş/Çıkış Gövde	6 Giriş/Çıkış Gövde
1A	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	1"
2A	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"
3A	3/4"	3/4"	1"	1"	1/2"
4A	-	-	3/4"	3/8"	1"
5A	-	-	-	1"	1"
6A	-	-	-	-	3/4"
B (mm)		160	200	200	200
D (mm)		158	178	178	178
L (mm)		180	255	275	315
Çalışma Basıncı (bar)		300	300	300	300
Test Basıncı (bar)		400	400	400	400
Fiyat (EURO)					



PİNYON DİŞLİLER



Ürün Adı	8 Modül 11 Diş	8 Modül 13 Diş	10 Modül 11 Diş	10 Modül 13 Diş	14 Modül 13 Diş	16 Modül 13 Diş
FİYAT (EURO)						

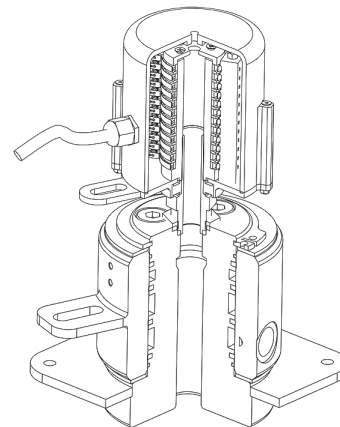

HELAC ACTUATOR

Helac Kodu	Moveco Kodu	Sürekli Çalışma Torku (Nm)	Basınç (Bar)	Dönme Açısı (Derece)	Deplasman (cc/dev)	Fren Açma Basıncı (Bar)	Ağırlık	Moment Çift Taraflı Bağlantı (Nm)	Fiyat (Dolar)
L20-4.5-M-FT-180-S1-C-H BSPP G 1/4"	ARP 25/180	508	210	180	132	60	14	2542	
L20-8.2-M-FT-180-S1-C-H BSPP G 1/4"	ARP 40/180-BGD	930	210	180	234	62	17	4500	
L20-15-M-FT-180-S1-C-H BSPP G 1/4"	ARP 80/180-STD	1690	210	180	435	32	31	10200	

► Diğer çeşitler için satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

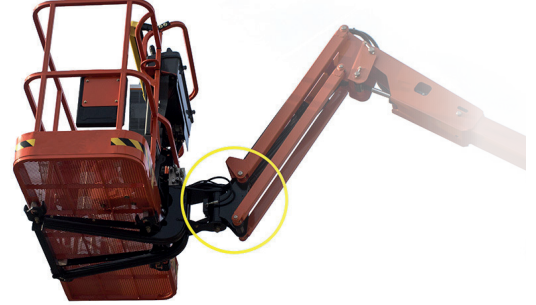

YÜRÜYÜŞ PALETLERİ

Model	Toplam Ağırlık (KG)	Merkezler Arası Mesafe (mm)	Komple Boy (mm)	Yükseklik (mm)	Palet Geniřlięi (mm)	Fiyat (Euro €)
TS - DT 183	9000- 6000	1790	2373	594	300/400/500	
TS - DT 224	12000- 8000	2210	2793	595	300/400/500	
TS - DK404C	35000- 22000	3958	4684	731	400/500m	

